



DIMENSIONES FREIDORAS TURBO MÁSTER A GAS DE CORIAT®

PLANTA

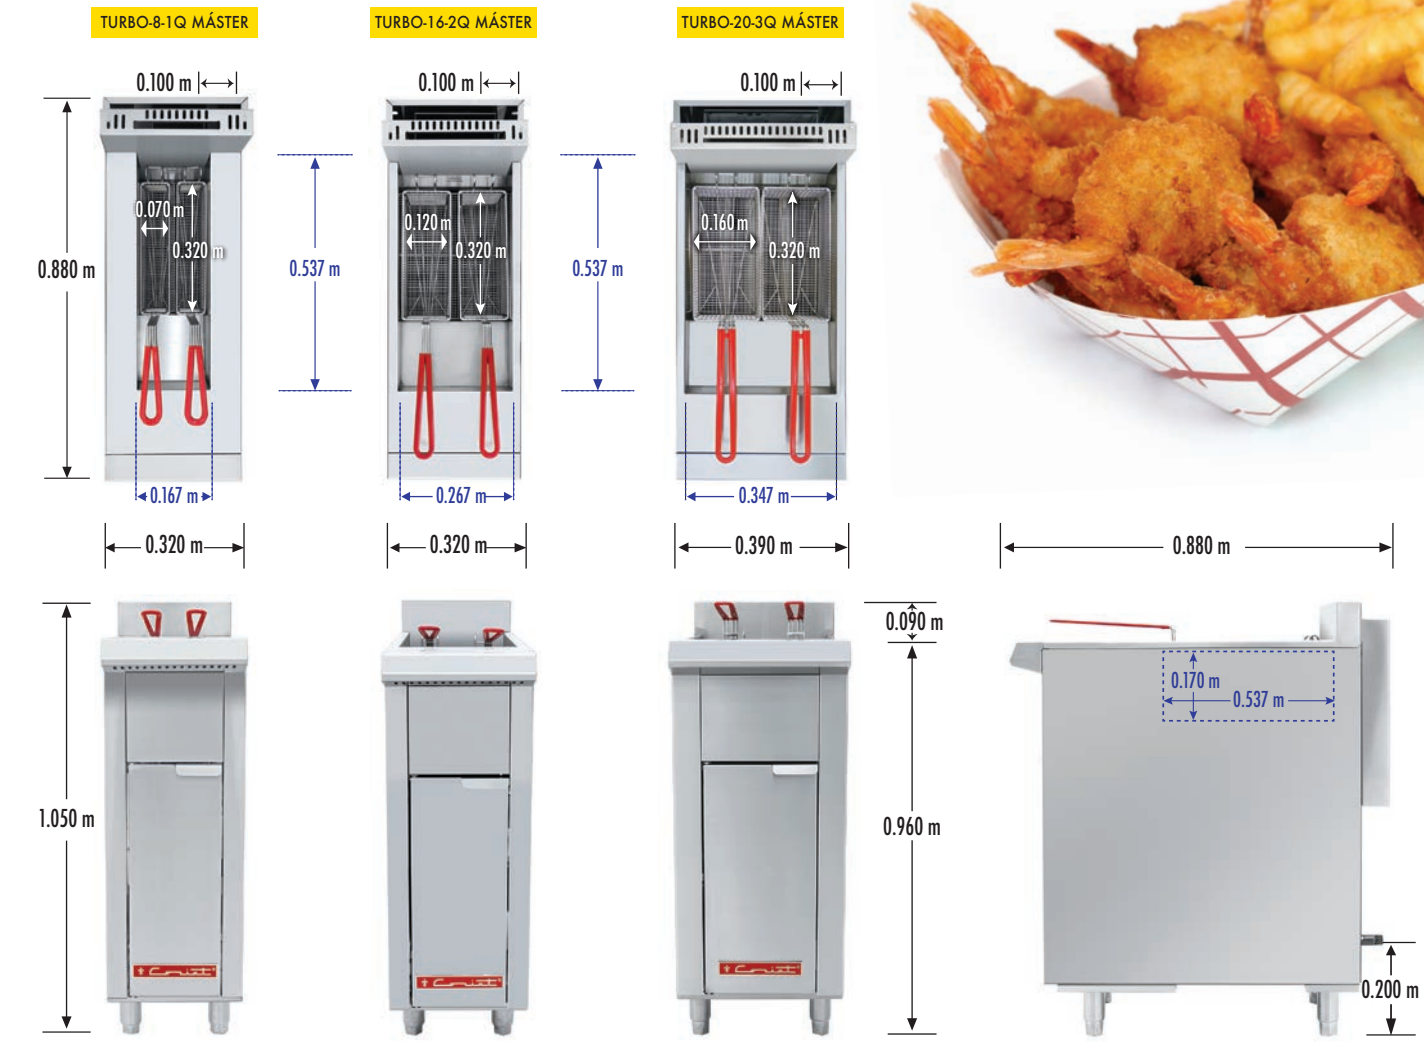

Línea Máster

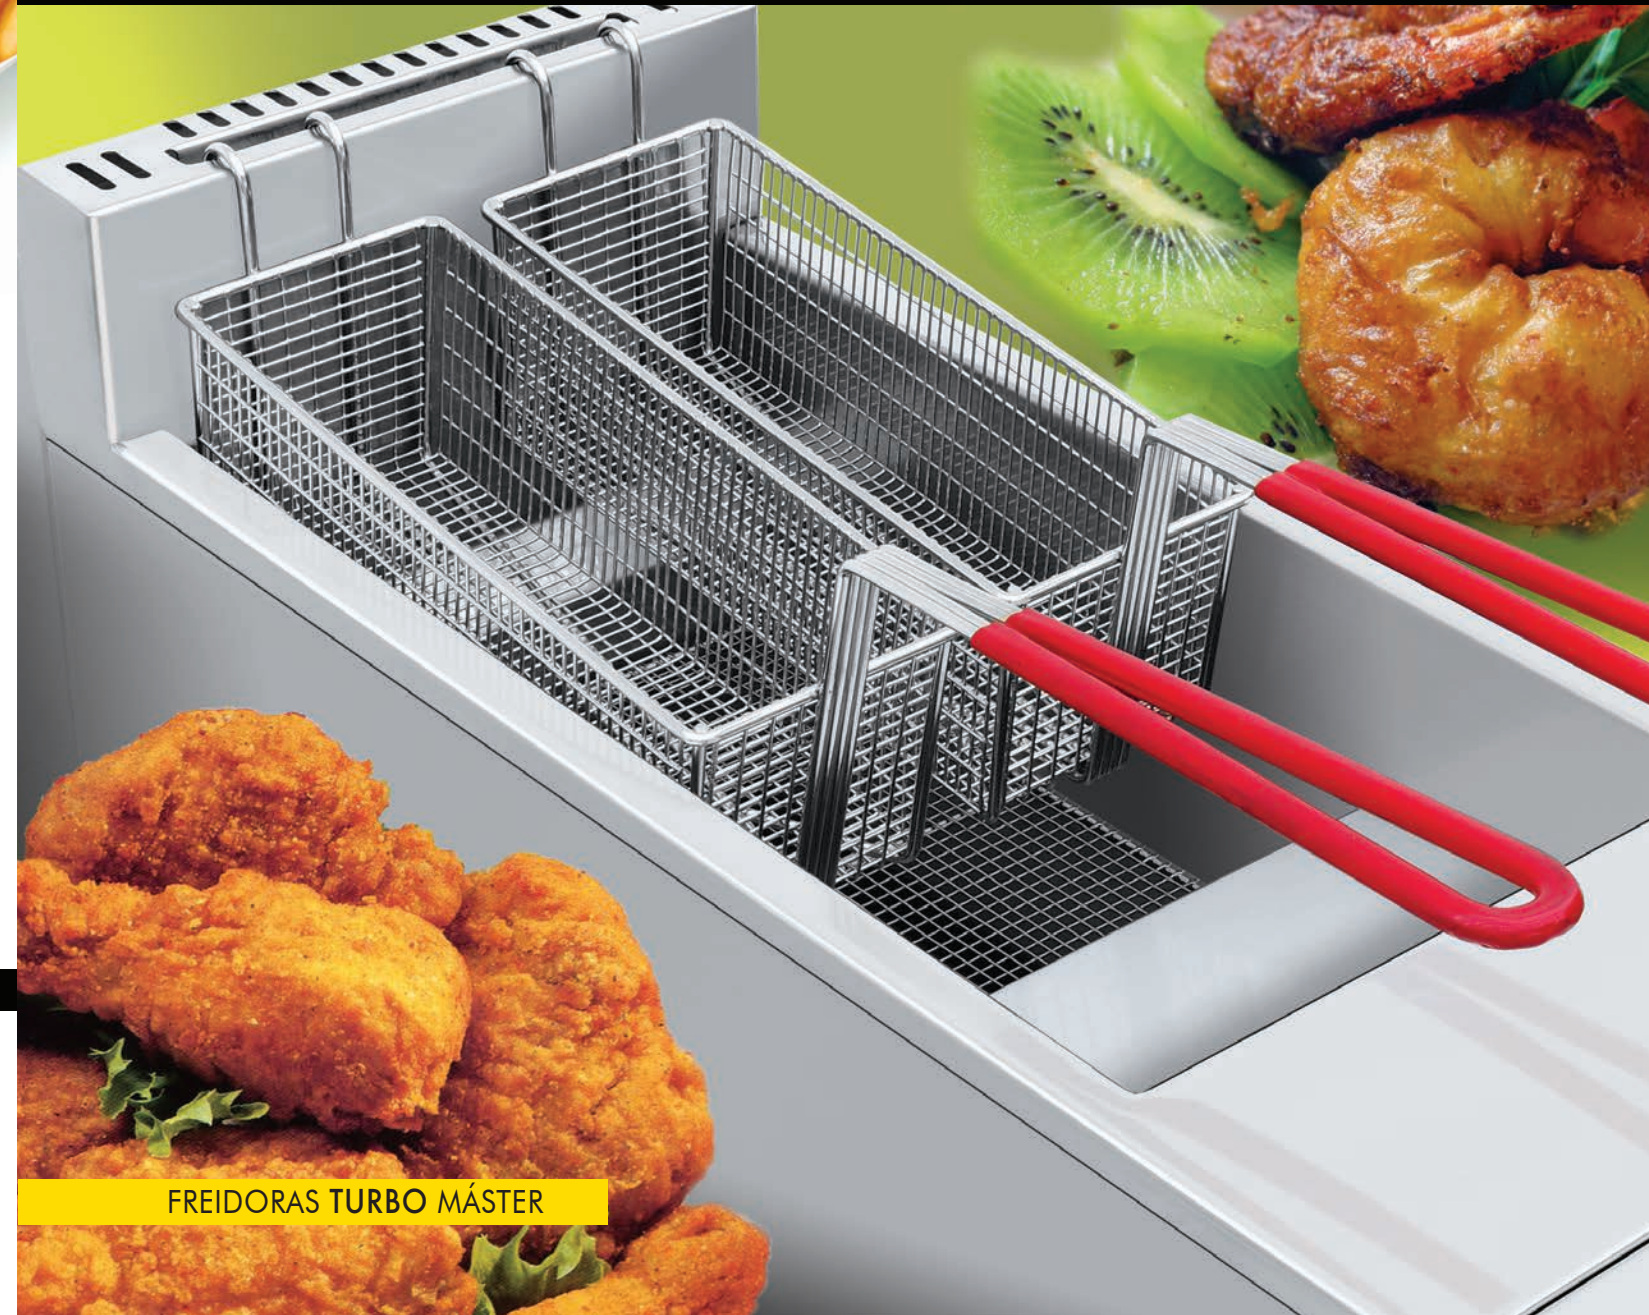

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Cap. (aceite)	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
TURBO-8-1Q MÁSTER	8 L	1	5,800	23,000	0.52	30 kg
TURBO-16-2Q MÁSTER	16 L	2	11,600	46,000	1.04	35 kg
TURBO-20-3Q MÁSTER	20 L	3	17,400	69,000	1.57	40 kg



La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión.  
 El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



Mejores ideas para cocinar®

# FREIDORAS TURBO MÁSTER

• FRÍEN MUCHO MÁS RÁPIDO •

**¡Alimentos doraditos en menos tiempo!**

- Tina en acero inoxidable tipo 304.
- 2 canastillas niqueladas con asa plástica.
- Quemadores recuperación inmediata en hierro fundido de 23,000 B.T.U./h cada uno.
- Termostato RX de acción instantánea con rango de 100 a 220 °C.
- Válvula de seguridad electromecánica MILIVOLT.
- Control HI-LIMIT de protección térmica calibrado a 232 °C.
- Encendido electrónico con batería de 1.5 volts.
- Zona fría al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida útil del aceite.
- Parrilla de alambazón niquelado para captar residuos.
- Válvula de drenado de 1" de Ø en la parte baja.

- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- Incluye kit de espigas para conversión de gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

## A. INOX.PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

## A. INOX.TREND

- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

## A. ALUM.ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.




TURBO-16-2Q MÁSTER



TURBO-20-3Q MÁSTER




TURBO-8-1Q MÁSTER

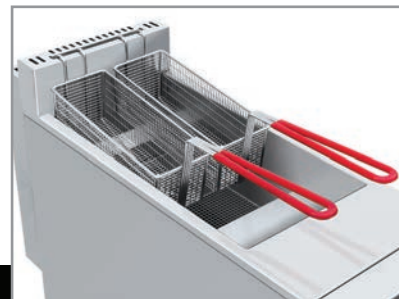


Prácticas canastillas .



Parrilla para captar residuos.



Mayor control y seguridad en el manejo de la freidora.



Vacíe el aceite con mayor facilidad, con la válvula de drenado en la parte baja de la freidora.

