

EASY Lavavajillas de Capota

CARACTERISTICAS ESTANDAR

EASY-H500



Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
 Panel de mandos electromecánico.
 Tres (3) ciclos de lavado: normal (90"); intenso: (180"); continuo hasta su parada normal.
 Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
 Válvula anti-retorno.
 Termostato de seguridad.
 Dosificador de abrillantador.
 Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
 Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
 Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 Litros.
 Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 6 Kw / 7 Litros.
 Potencia de la bomba de lavado: 0,59 Kw.
 Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
 Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
 Cestas de 500 x 500 mm.

EASY-H500 HP

Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
 Panel de mandos electromecánico.
 Cuatro (4) ciclos de lavado: corto (55"); normal (75"); intenso: (120"); continuo hasta su parada normal.
 Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
 Válvula anti-retorno.
 Termostato de seguridad.
 Dosificador de abrillantador.
 Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
 Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
 Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 Litros.
 Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 12 Kw / 7 Litros.
 Potencia de las bombas de lavado: 2 x 0,59 Kw. (*)
 Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
 Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
 Cestas de 500 x 500 mm.



EASY-H500

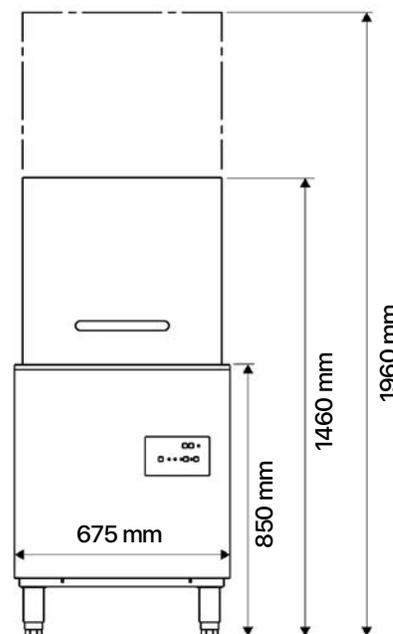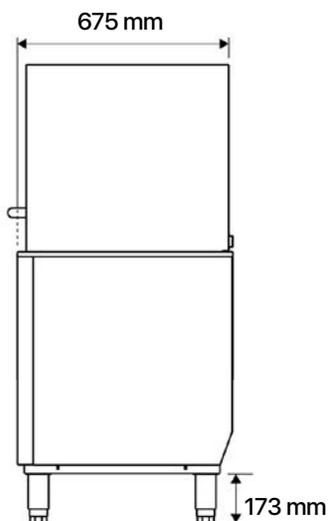

(*) 2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.



Modelo	Cestas/Hora	Altura Máx. Vajilla (mm)	Potencia (Kw)	Voltaje	Dimensiones (mm)			Embalaje (m ³)	Embalaje (kg)
					Frente	Profundidad	Altura		
EASY-H500	40	420	11,1	230V. - 60Hz.	675	675	1460	0.58	124
EASY-H500 HP	65	420	17,7	230V. - 60Hz.	675	675	1460	0.58	134

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.